

Windows Forms Applications


Componente RadioButton

RadioButton:

O componente RadioButton é usado para permitir a escolha de opções mutuamente exclusivas ([somente uma opção pode ser selecionada](#)). Para cada radioButton há um título (label) associado. Um radioButton possui apenas 02 estados: marcado ou desmarcado.

Crie um novo projeto e chame-o de [ProjRadioButton](#).

Adicione um componente GroupBox, 02 radioButton e um button no formulário de forma que ele fique com esta aparência:

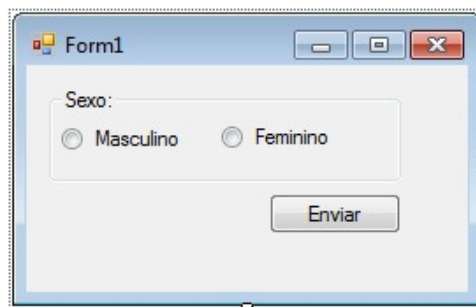

Para atribuir o título utilize a propriedade **Text** do radioButton.

Nomeie cada um dos radioButton e o button.

Assim como no checkBox, podemos saber se um radioButton foi selecionado pelo usuário através da sua propriedade **Checked** - a qual será **true** se ele estiver marcado e **false** se estiver desmarcado.

Agora, insira o código necessário para exibir uma mensagem contendo a opção selecionada pelo usuário.